



## Suzuki GSXR 600 2001-2003

Istruzioni di Installazione

### Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcohol

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

**L'iniezione DEVE essere SPENTA prima dell'installazione !**

E' Possibile scaricare il software Power Commander e le ultime mappature dai sito internet:

[www.powercommander.com](http://www.powercommander.com)

[www.ferracci.it](http://www.ferracci.it)

Porta di Espansione

Porta USB




**LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE**

Fast By Ferracci Europe s.r.l. – Via Ungheri 3/c – 40012 Lippo – BO - [www.ferracci.it](http://www.ferracci.it)  
Tel. 051 – 726849 – Fax 051 – 726879 – [tecnico@ferracci.it](mailto:tecnico@ferracci.it)



- 1) Rimuovere la sella del pilota e del passeggero.
- 2) Sollevare la parte anteriore del serbatoio benzina e fermarlo utilizzando l'asta che si trova nel sottosella posteriore.
- 3) Localizzare il connettore del cablaggio principale che si collega al gruppo del corpo farfallato e scollegarlo (Fig. A).

**NOTA:** Il connettore è di colore nero

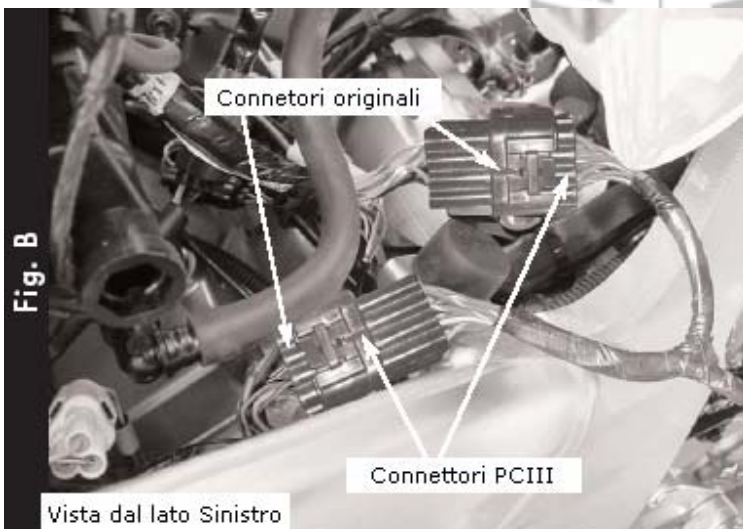

- 4) Collegare i connettori dal PCIII in linea con il cablaggio originale (Fig. B).



- 5) Far scorrere il cablaggio del PCIII lungo la parte interna del telaio e a fianco della batteria.
- 6) Collegare il cavo di massa dal PCIII al terminale negativo della batteria (Fig. C).

Fig. D



- 7) Installare il PCIII nella parte portaoggetti posteriore utilizzando il velcro fornito (Fig. D). Pulire entrambe le parti con l'alcohol prima di fissare il velcro.

