



Suzuki Gsxr1300 Hayabusa 2002-2004

Istruzioni di Installazione

Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcohol

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

**L'iniezione DEVE essere SPENTA
prima dell'installazione !**

E' Possibile scaricare il software
Power Commander e le ultime
mappature dal sito internet:

www.powercommander.com

www.ferracci.it

Porta di Espansione

Porta USB



LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE

Fast By Ferracci Europe s.r.l. – Via Ungheri 3/c – 40012 Lippo – BO - www.ferracci.it
Tel. 051 – 726849 – Fax 051 – 726879 – tecnico@ferracci.it


Fig. A



- 1) Rimuovere la sella del guidatore e del passeggero.
- 2) Sollevare la parte anteriore del serbatoio benzina utilizzando l'asta in dotazione che si trova nel vano portaoggetti.
- 3) Localizzare il connettore del cablaggio principale al gruppo iniettori e scollegarlo (Fig. A).

NOTA: Questo connettore è di colore bianco.

Fig. B

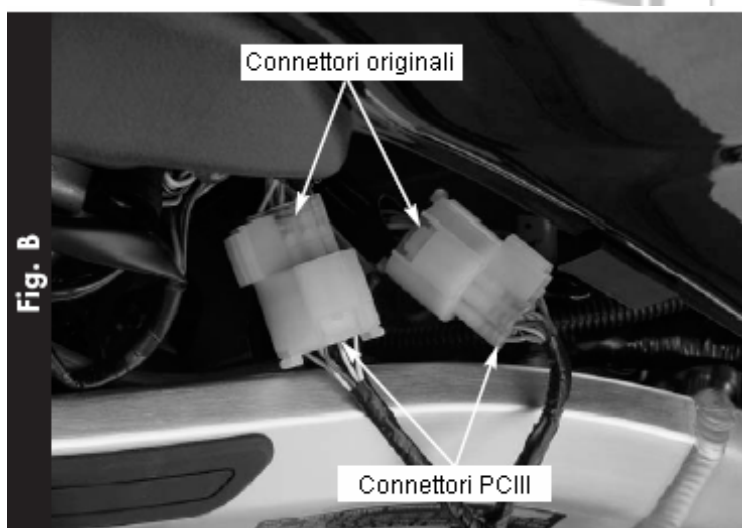

- 4) Collegare i connettori del Power Commander III in linea con i cablaggi originali (Fig. B).

Fig. C



- 5) Far scorrere il cablaggio del PCIII lungo la parte interna del telaio fino alla batteria (Fig. C).
- 6) Collegare il cavo di massa del PCIII al terminale negativo della batteria (Fig. C).

Fig. D



- 7) Posizionare il PCIII nell' area portaoggetti sotto la sella e fissarlo con il velcro fornito (Fig. D). Prima di applicare le parti adesive pulire bene entrambe le superfici con la salvietta in alcool fornita.

