



Suzuki GSXR 1000 2003-2004

Istruzioni di Installazione

Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcohol

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

**L'iniezione DEVE essere SPENTA
prima dell'installazione !**

E' Possibile scaricare il software
Power Commander e le ultime
mappature dai sito internet:

www.powercommander.com

www.ferracci.it

Porta di Espansione

Porta USB




LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE

Fast By Ferracci Europe s.r.l. – Via Ungheri 3/c – 40012 Lippo – BO - www.ferracci.it
Tel. 051 – 726849 – Fax 051 – 726879 – tecnico@ferracci.it




- 1) Rimuovere la sella del pilota e del passeggero.
- 2) Sollevare la parte anteriore del serbatoio benzina e fermarlo utilizzando l'asta che si trova nel sottosella posteriore.
- 3) Localizzare il connettore del cablaggio principale che si collega al gruppo del corpo farfallato e scollegarlo (Fig. A).

NOTA: Il connettore è di colore nero

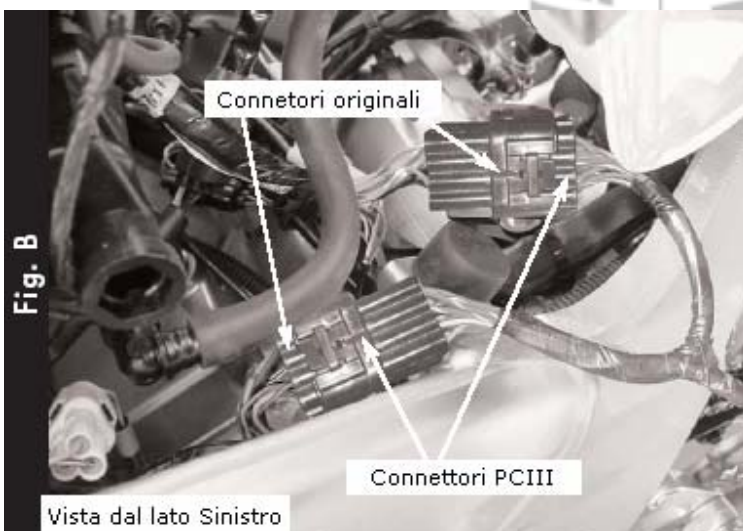

- 4) Collegare i connettori dal PCIII in linea con il cablaggio originale (Fig. B).

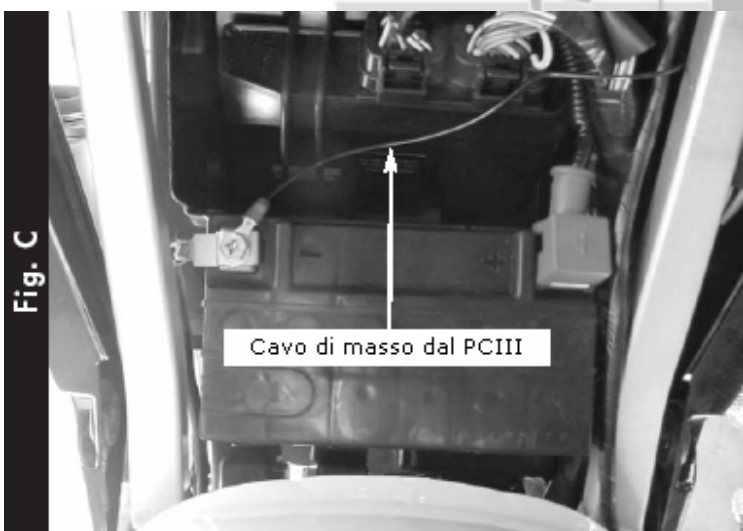

- 5) Far scorrere il cablaggio del PCIII lungo la parte interna del telaio e a fianco della batteria.
- 6) Collegare il cavo di massa dal PCIII al terminale negativo della batteria (Fig. C).

Fig. D



7) Installare il PCIII nella parte portaoggetti posteriore utilizzando il velcro fornito (Fig. D). Pulire entrambe le parti con l'alcohol prima di fissare il velcro.

8) Accertarsi che i cavi del PCIII siano ben posizionati.

9) Abbassare il serbatoio benzina e fissarlo.

NOTA: Quando si abbassa il serbatoio, verificare che il tubo della benzina non tocchi il telaio. Se questo accade significa che il tubo non è posizionato correttamente.

10) Reinstallare la sella pilota e passeggero.