



Yamaha FJR 1300 2003

Istruzioni di Installazione

Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcohol

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

L'iniezione DEVE essere SPENTA prima dell'installazione !

E' Possibile scaricare il software Power Commander e le ultime mappature dai sito internet:

www.powercommander.com

www.ferracci.it



Porta di Espansione

Porta USB



LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE


Fast By Ferracci Europe s.r.l. - Via Ungheri 3/c - 40012 Lippo - BO - www.ferracci.it
Tel. 051 - 726849 - Fax 051 - 726879 - tecnico@ferracci.it

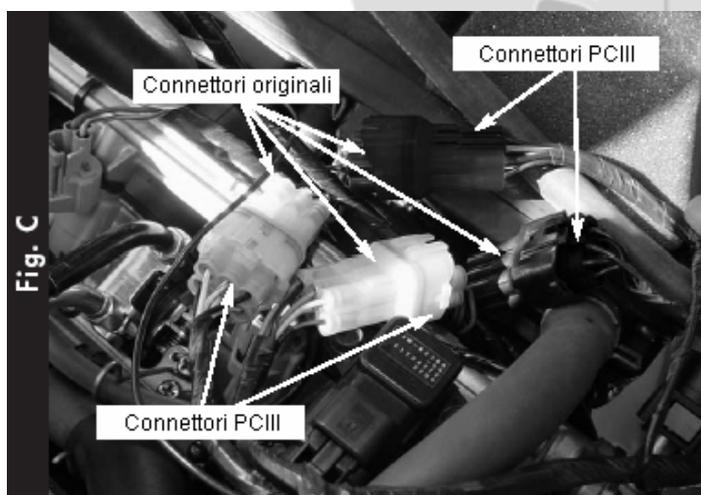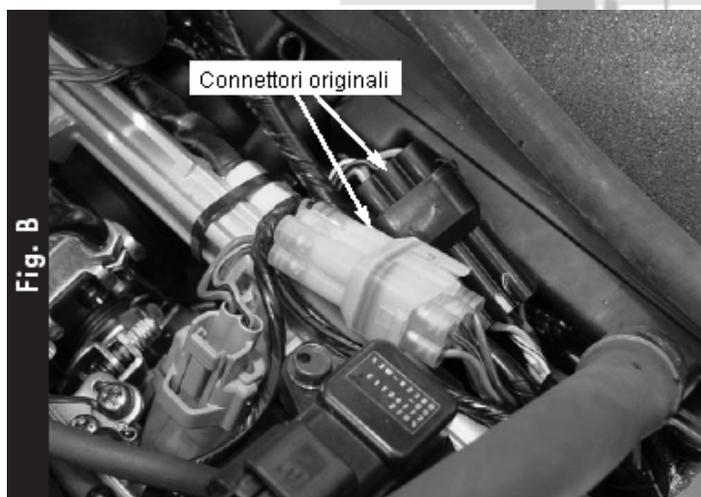


- 1) Rimuovere la sella.
- 2) Sollevare e mantenere sollevata la parte anteriore del serbatoio.
- 3) Posizionare temporaneamente il PCI III vicino al kit attrezzi.
- 4) Stendere il cablaggio del PCI III fino alla parte anteriore dell'airbox nella parte sinistra della moto. Far scorrere il cablaggio sotto il vano portaoggetti (Fig. F), poi fra il serbatoio benzina e il telaio (Fig. A). La staffa del serbatoio benzina dovrà essere allentata per permettere il passaggio del connettore.
- 5) Scollegare il connettore mostrato nella Fig. B. Questo connettore si trova fra la scatola filtro e il corpo farfallato.
- 6) Collegare i connettori dal PCI III in linea con i connettori originali (Fig. C) rispettando i colori dei connettori.



- 7) Far scorrere il cavo di massa fino al lato destro del corpo farfallato, sotto al traverso del telaio (Fig. D), sopra al radiatore, fino alla batteria.

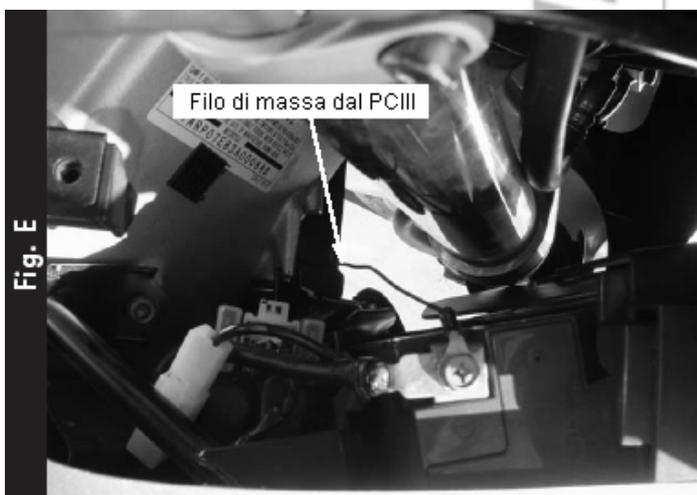

- 8) Collegare il cavo di massa al terminale negativo della batteria (Fig.E).

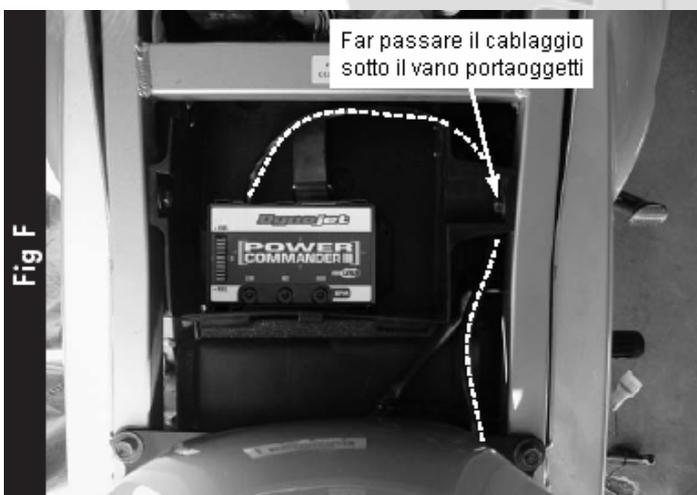

- 9) Posizionare il PCIII nel vano porta oggetti (Fig. F) utilizzando il velcro fornito. Pulire entrambe le superfici con la salvietta in alcool fornito.
- 10) Controllare che tutti i cavi siano posizionati correttamente e non possano rimanere schiacciati.
- 11) Fissare il serbatoio benzina e reinstallare la sella.