



## Ducati 750&900 SS 98-99

Istruzioni di Installazione

### Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcohol

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

**L'iniezione DEVE essere SPENTA prima dell'installazione !**

E' Possibile scaricare il software Power Commander e le ultime mappature dai sito internet:

[www.powercommander.com](http://www.powercommander.com)

[www.ferracci.it](http://www.ferracci.it)


Porta di Espansione

Porta USB




**LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE**


Fast By Ferracci Europe s.r.l. - Via Ungheri 3/c - 40012 Lippo - BO - [www.ferracci.it](http://www.ferracci.it)  
Tel. 051 - 726849 - Fax 051 - 726879 - [tecnico@ferracci.it](mailto:tecnico@ferracci.it)

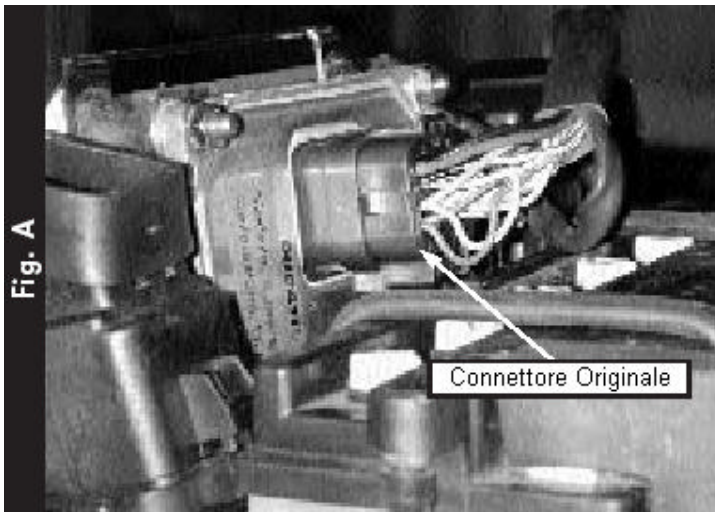

- 1) Rimuovere la sella
- 2) Sollevare il serbatoio della benzina.
- 3) Scollegare il connettore della centralina originale (Fig. A)

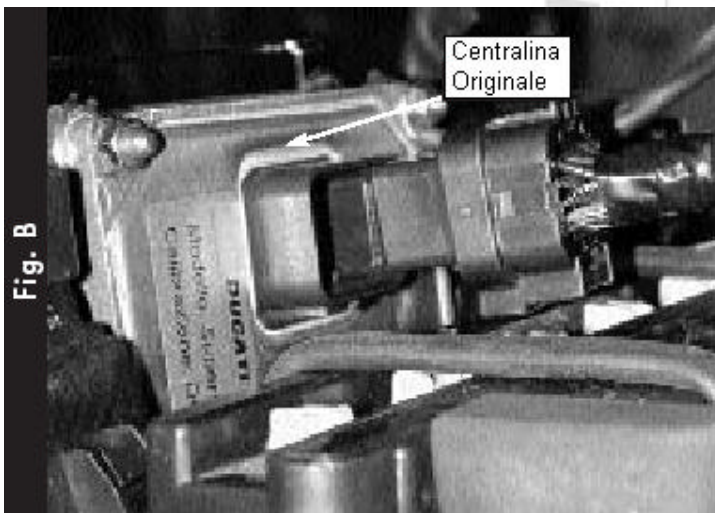

- 4) Inserire il connettore maschio del PCII nella centralina originale (Fig. B).

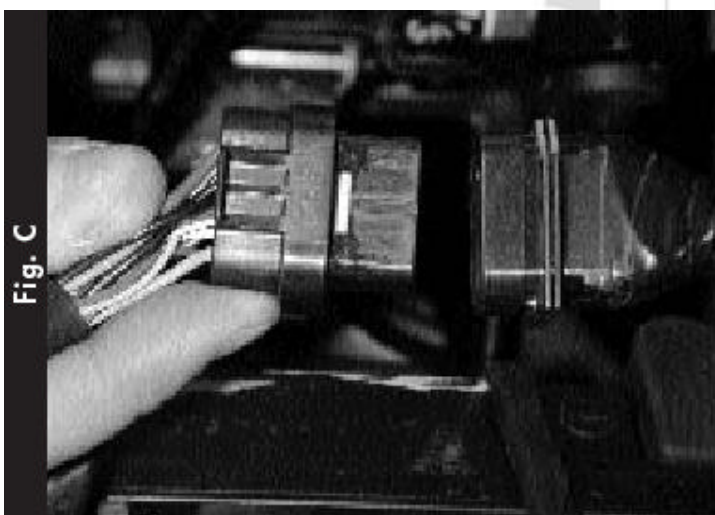

- 5) Inserire il connettore femmina dal PCII nel connettore maschio del cablaggio originale.
- 6) Far scorrere il cablaggio del PCII sotto al serbatoio e lungo il telaio fino all'area sotto alla sella.

Fig. D



- 7) Fissare il PCIII nella posizione indicata nella (Fig.D) utilizzando il velcro fornito. Pulire entrambe le superfici con la salvietta in alcool fornita prima di fissare l'adesivo.

FAST BY  
PERRACCI  
cing Products