



Honda VTR 1000 SP2 2002-2004

Istruzioni di Installazione

Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcohol

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

**L'iniezione DEVE essere SPENTA
prima dell'installazione !**

E' Possibile scaricare il software
Power Commander e le ultime
mappature dal sito internet:

www.powercommander.com

www.ferracci.it


Porta di Espansione

Porta USB




LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE

Fast By Ferracci Europe s.r.l. – Via Ungheri 3/c – 40012 Lippo – BO - www.ferracci.it
Tel. 051 – 726849 – Fax 051 – 726879 – tecnico@ferracci.it

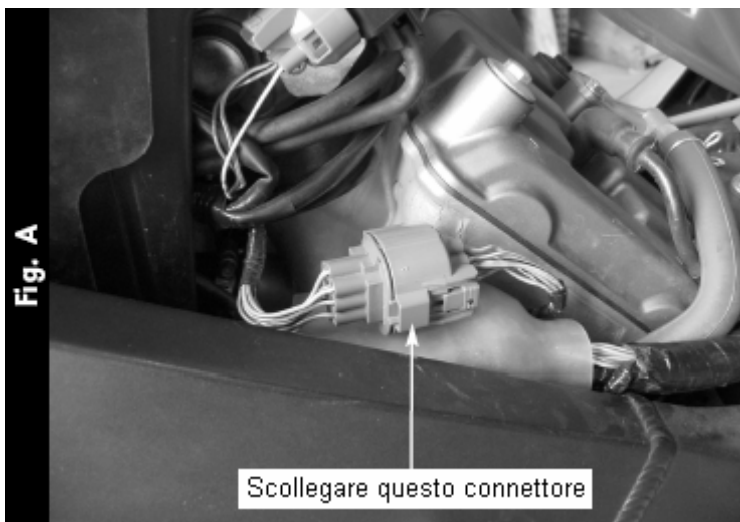

- 1) Rimuovere la sella del pilota e del passeggero.
- 2) Sollevare la parte anteriore del serbatoio benzina.
- 3) Localizzare il connettore in Fig. A. Scollegare questo connettore. Questo connettore si trova sul lato sinistro della moto.

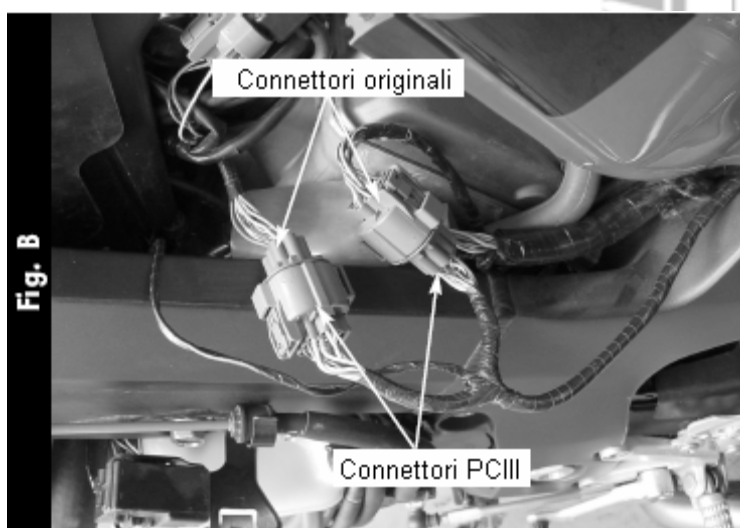

- 4) Inserire i connettori grigi della PCIII in linea con i connettori originali (Fig. B).



- 5) Collegare il cavo di massa dal PCIII al terminale negativo della batteria (Fig. C).



- 6) Fissare il PCIII nell' area posteriore sotto sella con il velcro fornito (Fig.E). Prima di applicare le parti adesive pulire bene entrambe le superfici con la salvietta in alcool fornita.