



Kawasaki ZX-12R 2002-2003

Istruzioni di Installazione

Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcohol

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

**L'iniezione DEVE essere SPENTA
prima dell'installazione !**

E' Possibile scaricare il software
Power Commander e le ultime
mappature dal sito internet:

www.powercommander.com

www.ferracci.it

Porta di Espansione

Porta USB



LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE


Fast By Ferracci Europe s.r.l. - Via Ungheri 3/c - 40012 Lippo - BO - www.ferracci.it
Tel. 051 - 726849 - Fax 051 - 726879 - tecnico@ferracci.it

Fig. A



- 1) Rimuovere la sella passeggero o il coperchio sella posteriore.
- 2) Rimuovere la sella del pilota.
- 3) Rimuovere il coperchio del serbatoio benzina e sollevare la parte anteriore del serbatoio.
- 4) Scollegare il connettore dell'iniettore mostrato nella Fig. A. Questo connettore si trova nella parte posteriore del telaio vicino alla parte bassa del serbatoio. Ci sono due connettori l'uno vicino all'altro, scollegare quello sinistro.

Fig. B

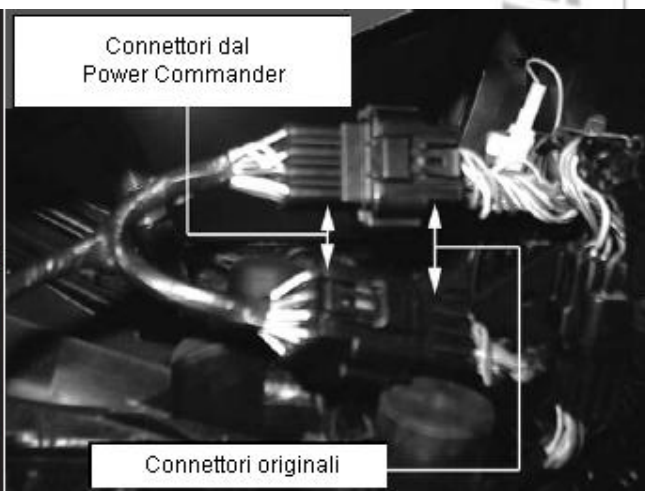


- 5) Collegare i connettori del PCIII in linea con quelli originali (Fig. B).

Fig. C



- 6) Scollegare il connettore della luce stop posteriore (Fig. C).

Fig. D

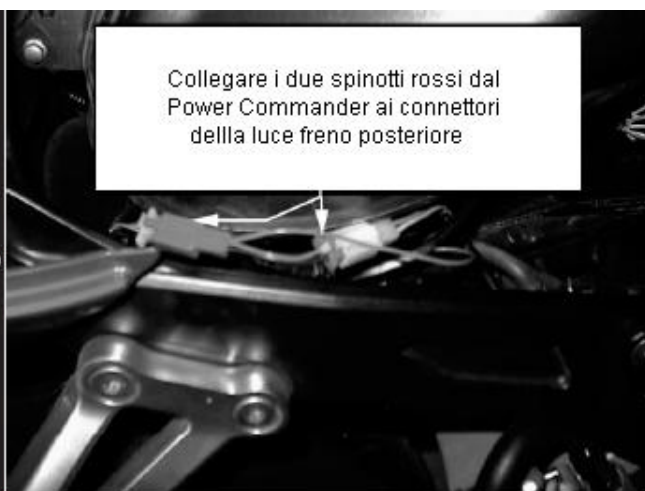

- 7) Collegare i connettori del PCIII in linea con questi connettori (Fig. D).

Fig. E



- 8) Collegare il cavo negativo dal Power Commander al terminale negativo della batteria (Fig. E).
- 9) Fissare il PCIII nella sezione sottosella passeggero utilizzando il velcro fornito (Fig. E). Prima di applicare le parti adesive pulire accuratamente entrambe le superfici con la salvietta in alcool fornita.
- 10) Reinstallare il serbatoio benzina e la carenatura.
- 11) Reinstallare la sella pilota e passeggero.