



Suzuki GSX 1400 2002-2004

Istruzioni di Installazione

Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcohol

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

**L'iniezione DEVE essere SPENTA
prima dell'installazione !**

E' Possibile scaricare il software
Power Commander e le ultime
mappature dal sito internet:

www.powercommander.it

www.powercommander.com

Porta di Espansione


Porta USB



LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE


Fast By Ferracci Europe s.r.l. – Via Ungheri 3/c – 40012 Lippo – BO - www.ferracci.it
Tel. 051 – 726849 – Fax 051 – 726879 – tecnico@ferracci.it

Fig. A

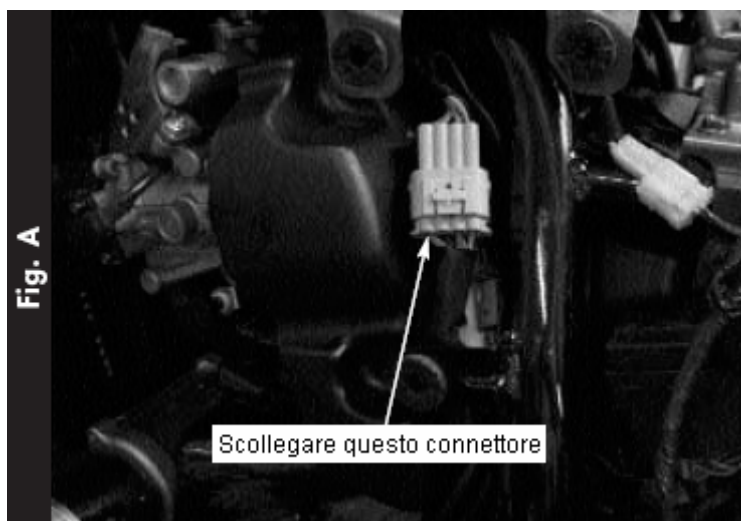

- 1) Rimuovere la sella.
- 2) Rimuovere il coperchio laterale sinistro.
- 3) Scollegare il connettore dell'iniezione mostrato nella Fig. A. Questo connettore si trova nel lato sinistro della moto appena dietro l'airbox.

Fig. B

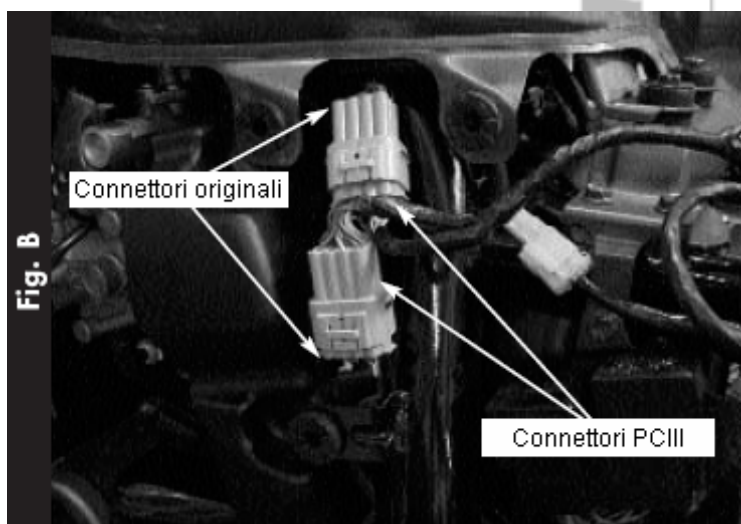

- 4) Collegare i connettori del Power Commander III in linea con questi connettori (Fig. B).

Fig. C



- 5) Collegare il cavo di massa del Power Commander al terminale negativo della batteria (Fig. C).
- 6) Sistemare il Power Commander nell'area portaoggetti posteriore utilizzando il velcro fornito. Prima di fissare le parti adesive pulire accuratamente le superfici con la salvietta in alcool fornita.
- 7) Reinstallare il coperchio laterale e la sella.