



Yamaha YZF 1000 R1 2002-2003

Istruzioni di Installazione

Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcohol

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

**L'iniezione DEVE essere SPENTA
prima dell'installazione !**

E' Possibile scaricare il software
Power Commander e le ultime
mappature dal sito internet:

www.powercommander.com

www.ferracci.it

Porta di Espansione

Porta USB



LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE

Fast By Ferracci Europe s.r.l. - Via Ungheri 3/c - 40012 Lippo - BO - www.ferracci.it
Tel. 051 - 726849 - Fax 051 - 726879 - tecnico@ferracci.it

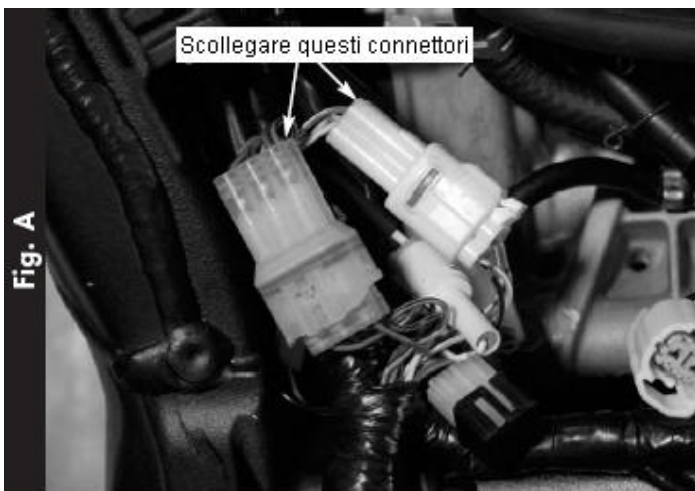


Fig. A

- 1) Rimuovere la sella del guidatore e del passeggero.
- 2) Sollevare la parte anteriore del serbatoio benzina.
- 3) Localizzare il connettore mostrato nella Fig. A. Questi connettori si trovano vicino al corpo farfallato nel lato sinistro della moto.
- 4) Scollegare i due connettori mostrati nella Fig. A.

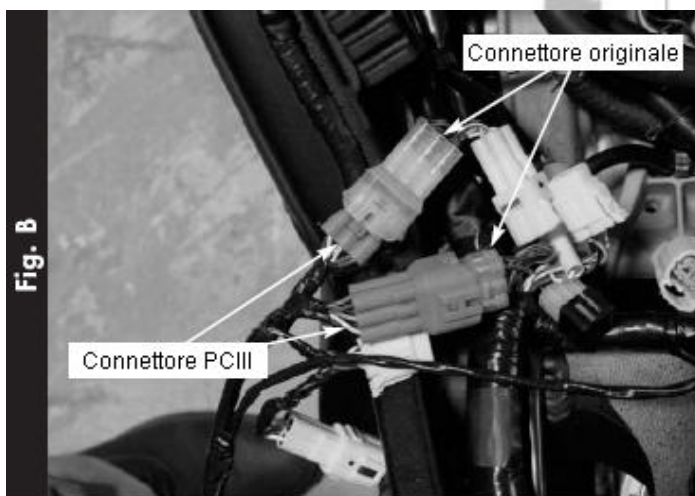


Fig. B

- 5) Collegare il connettore della benzina del PCIII (connettore trasparente o nero) a quelli di serie (Fig. B).

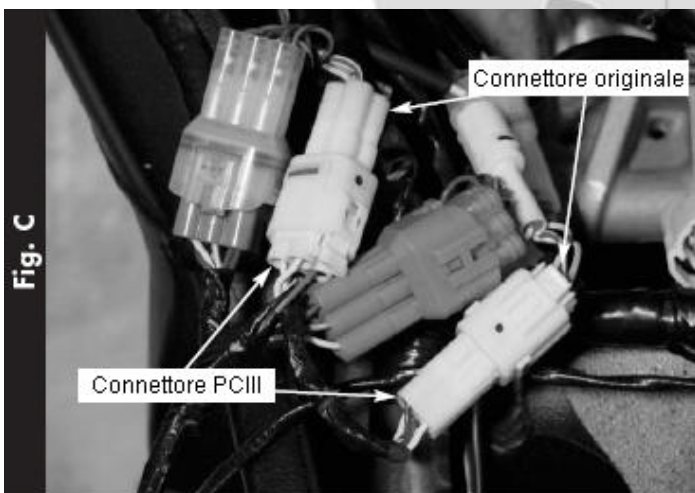


Fig. C

- 6) Collegare il connettore del TPS della PCIII (connettore bianco o nero) ai connettori originali (Fig. C).



- 7) Collegare il cavo di massa dal PCIII al terminale negativo della batteria (Fig. D).



- 8) Posizionare la PCIII nell' area posteriore sotto sella e fissarla con il velcro fornito (Fig. E). Prima di applicare le parti adesive pulire bene entrambe le superfici con la salvietta in alcool fornita.